




RD-47 系列热保护器

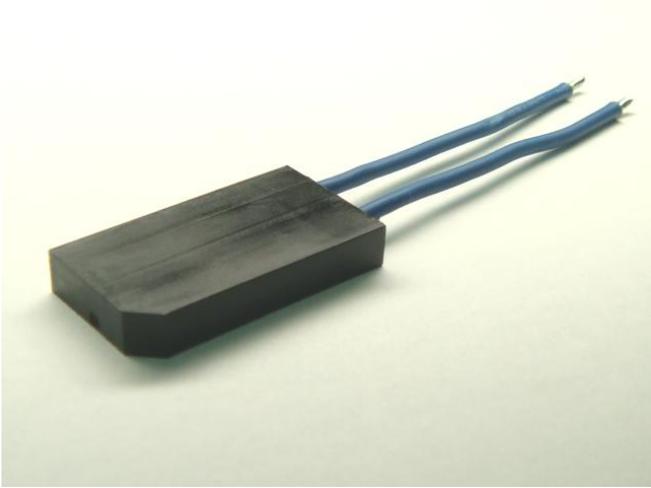

产品概述

RD-47 系列热保护器无电流效应设计、性能可靠、具有可靠的密封性能，它是一个微型、速动、热动装置；它是一个被广泛应用于热保护领域的保护元件。

产品特性

- 塑料外壳的微型热保护器
- 无电流效应设计，性能稳定可靠寿命长
- 感温部件具有快速跳脱性能
- 精确的动作温度，快速切断电源
- 每款零件均严格执行 ROHS 及 REACH 的环保标准。

技术参数

额定电流	DC 13.5 MAX 8A 电阻负荷
接点构造	常闭
设定温度	最高 70°C
温度公差	标准 ±5deg
温度差	最小 10deg, 标准 15-25deg
耐久性	额定电压 60,000 次以上
耐电压	AC 1500V 1 分钟
绝缘电阻	1000MΩ 以上 (DC500V Mega)
接触电阻	50mΩ 以下 (不含导线)
耐热性	120°C

应用范围

- 汽车座椅加热

